



PRODUKTBLAD

SAC-SMART-LED /G2

TEKNISK SPECIFIKATION

SAC-SMART-LED G2 är en gedigen hänvisningsarmatur med "Quick Connection" som även är lämplig som nödbelysning. Den har kapslingsklass IP65 vilket gör den lämplig i tuffa miljöer. SAC-SMART-LED G2 kan monteras infälld i tak eller vägg alt. utanpåliggande.


- Hölje: Polykarbonat front och hus
- Montering: Snabbfäste och enkel installation.
- Drift: Permanentdrift eller nöddrift
- Kapslingsklass: IP65
- Slagtålighetsklass: IK08
- Montering: tak, vägg eller infälld.
- Test: Övervakad med ett självtestande system med automatiskt funktionstest
- Läsavstånd: 30 m
- Ljuskälla: SMD 2835 LED
- Batteri: LiFePO₄ 6,4V 600Ah
- Brinntid: 1h
- Strömförbrukning: Max 5 W
- Lumen: 260 lm (exkl. piktogram)
- Piktogramset ingår (pil vänster, pil höger, pil, ner.)



Clips för infällt montage.



MÅTT

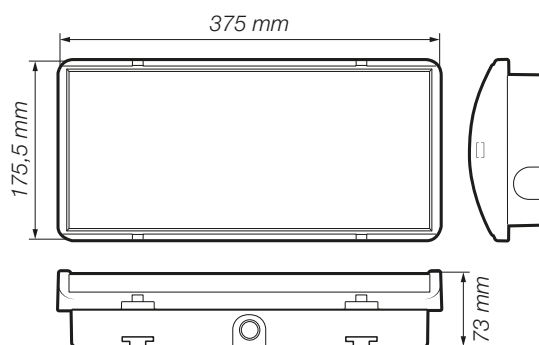

Art.nr	E-nummer	Modell	Läsavstånd	Klass	Batteri	Brinntid	Vikt
460435	73 400 19	SAC-SMART-LED G2 (inkl. piktogramset)	30m	IP65	LiFePO ₄	1h	1,2 kg
460414	73 513 51	Bollskydd					
460482		Piktogramset rullstol	30m				



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella faktura- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2439-1