

PRODUKTBLAD

SAC-Li-LEAD 24m - 30m - 40m



DUBBELSIDIG HÄNVISNINGSSARMATUR

SAC-Li-LEAD är en liten och smidig dubbelsidig hänvisningsarmatur. Den är strömsnål och har beroende på modell 14 eller 28 st ljusstarka lysdioder. Armaturen är uppdaterad med ny elektronik och litiumbatteri. Enkel och snabb att installera med quick connection.

Armaturen monteras på vägg eller tak. Kan även monteras infälld med tillbehöret infällnadsram. Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden: Pil höger, Pil vänster, 2st Pil ner samt ett blankt som används då man önskar använda armaturen som en enkelsidig armatur.



Medföljande piktogramset



Test: Autotestfunktion

Hänvisning: Dubbelsidig

Material: Polycarbonate

Ljuskälla: 24m: 14 st LED (SMD3528)

Ljuskälla: 30/40m: 28st LED (SMD2835)

Strömkälla: 220-240V 50/60Hz

Batteri: LiFePO₄ (Se tabell)


Strömförbrukning: (Se tabell)

Läsavstånd: 24m / 30m / 40m

Kapslingsklass: IP40

Brintid: 1 h

MÅTT

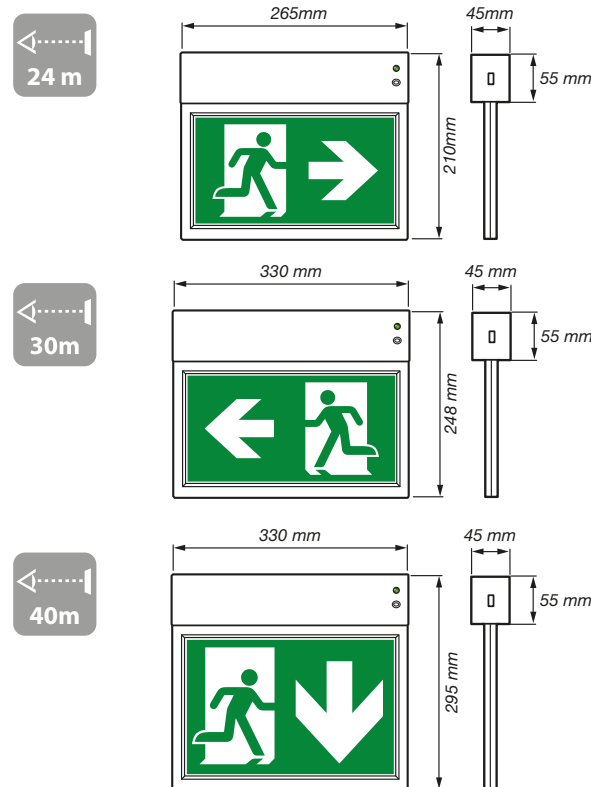

Art.nr	E-nr	Modell	Läsavstånd	Förbruk.	Batteri	Mått i mm	Vikt
460580	73 465 88	SAC-Li-LEAD	24m	3,5W	LiFePO ₄ 3,2V, 600mAh	265 x 210 x 45 mm	690 g
460584	73 488 69	SAC-Li-LEAD	30m	5,2W	LiFePO ₄ 6,4V, 600mAh	330 x 248 x 45 mm	900 g
460585	73 489 00	SAC-Li-LEAD	40m	5,2W	LiFePO ₄ 6,4V, 600mAh	330 x 295 x 45 mm	1,1 kg

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella felaktiga eller tryckfel i denna trycksak. SAC2508-1



PRODUKTBLAD

SAC-Li-LEAD TILLBEHÖR



INFÄLLNADS KIT

Ett tillbehör för att få ett infällt montage av armaturerna SAC-Li-LEAD 24m eller 30, 40m. Två olika kit. Det medföljer en extern testknapp som placeras i ramen för att få åtkomst av testfunktionen på ett smidigt sätt.

SAC-Li-LEAD 24m / 30m, 40m

Mått: 324 x 80 x 66 mm / 389 x 80 x 66 mm


Hålbild: 304 x 55mm / 372 x 55mm

Tjocklek på innertaksplatta: 10 - 20 mm

Mått ovanför innetak: 65mm

Vikt: 200g / 210g

Material: Polycarbonate

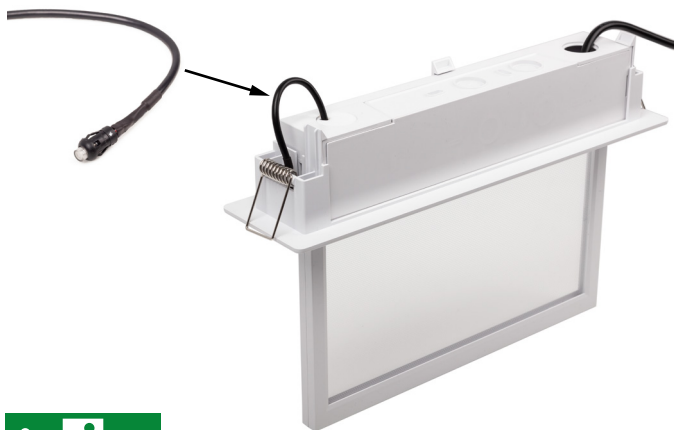

Piktogram med rullstol



Batteripack 24m



Batteripack 30,40m

BATTERIPACK

LiFePO₄ Batteripack 3,2V 600mAh 1 cell batong. Passar 24m.

LiFePO₄ Batteripack 6,4V 600mAh 2 celler i staket. Passar 30,40m

BOLLSKYDD

Skydd till nödbelysningsarmatur i tuffa miljöer tex idrottshall. För väggmontering.



Bollskydd 3



Bollskydd 5

Art.nr	E-nr	Modell	Beskrivning	Batteri	Mått i mm	Vikt
460469	-	Piktogramset 24	Passar 24m	-	240 x 130 x 0,5 mm	75 g
460662	-	Piktogramset 30	Passar 30m	-	-	-
460663	-	Piktogramset 40	Passar 40m	-	-	-
460466	73 490 30	Piktogramset rullstol 24	Passar 24m	-	240 x 130 x 0,5 mm	69 g
460664	73 490 32	Piktogramset rullstol 30	Passar 30m	-	-	-
460665	73 490 33	Piktogramset rullstol 40	Passar 40m	-	-	-
460494	73 431 60	Infällnads KIT 24m	Passar 24m	-	324 x 80 x 66 mm	200 g
460594	73 416 93	Infällnads KIT 30 /40 m	Passar 30,40m	-	389 x 80 mm	210 g
460473	-	LiFePO ₄ Batteripack	Passar 24m	3,2V 600mAh	Ø 14 x 50 mm	21 g
460532	73 471 05	LiFePO ₄ Batteripack	Passar 30,40m	6,4V 600mAh	30 x 50 mm	41 g
460413	73 415 96	Bollskydd SAC-BOLL3	Passar 24m	-	315 x 255 x 65 mm	600 g
460411	73 464 80	Bollskydd SAC-BOLL5	Passar 30,40m	-	340 x 400 x 185 mm	1,8 kg

